

LES + PRODUITS :

- Allie esthétique et parfaite conformité à la réglementation ERP-PMR (Etablissement Recevant du Public - Personnes à Mobilité Réduite) pour un usage universel
- Faible inclinaison (29°), grandes largeurs : 1200 mm, et 1400 mm avec 2 unités de passage, et faible hauteur de marche et de giron pour un confort optimal
- Poteaux en U incorporant le garde-corps, pour un design épuré
- Contremarches métalliques obligatoires (rigidité, confort, et sécurité)
- Couleur différente sur les première et dernière contremarche (visibilité)
- Main courante ovale 48x20 mm liée par manchon sur chaque poteau
- Marches sécurisantes avec des perforations antidérapantes
- Option personnalisable: marches et main courante en bois

CARACTÉRISTIQUES DES LIMONS ET DES MARCHES :


- Hauteur des limons de 907 à 4000 mm - partie haute à assembler
- 2 largeurs utiles de marche : 1200 et 1400 mm avec 2 unités de passage
- Hors tout platine : +290 mm
- Inclinaison de 29°
- Marches en acier galvanisé tôle perforée, antidérapantes, poinçonnage en étoiles
- Epaisseur de la tôle de 2,5 mm en 1200 mm et 3 mm en 1400 mm
- Jusqu'à 25 marches
- Giron à 287 mm
- Hauteur max 160 mm
- Bandes antidérapantes sur chaque nez de marche
- Marche palière pour une parfaite jonction sur la plateforme
- Première et dernière contremarche visuellement contrastées pour plus de sécurité
- Contremarches en acier pour plus de rigidité
- Tôle antidérapante sur le plancher
- Fixation au sol via chevilles à frapper M12
- Fixation sur la plateforme par vissage en façade sur la lisse
- Couleur standard gris RAL 7024



FINITION BOIS (EN OPTION)
AVEC CONTREMARCHES DE COULEUR



JONCTION RAMBARDE ESCALIER

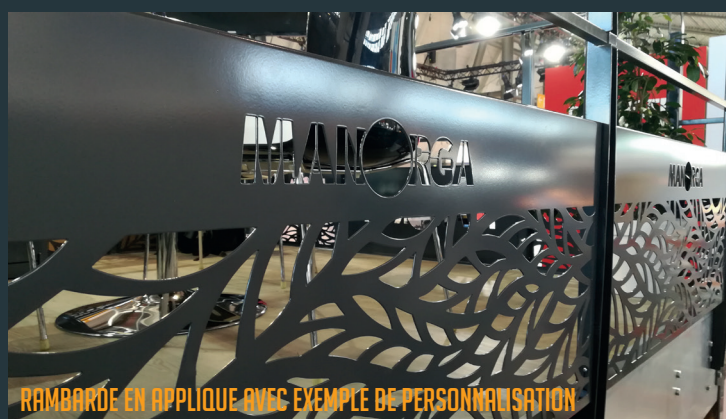

RAMBARDE EN APPLIQUE AVEC EXEMPLE DE PERSONNALISATION



FICHE PRODUIT

MEZZASTAIR ERP

CARACTÉRISTIQUES DES POTEUX ERP PMR, DES CABLES, ET DE LA MAIN COURANTE :

- Poteaux en U : 2 départs et 2 poteaux inclinés droite/gauche
- Hauteur entre main courante et nez de marche comprise entre 900 et 1000 mm
- Poteaux suivants droite/gauche d'épaisseur 4 mm
- Pose en applique uniquement
- 6 x 2 lisses intermédiaires en câble inox
- Main courante - identique droite/gauche - départ horizontal - tube métallique ovale 48 x 20 mm - épaisseur 1,5 mm à relier aux poteaux par manchon et vis autoforeuse
- Tôle de remplissage découpée au laser avec motif et nom personnalisable
- Carters de finition pour cacher la visserie des limons, avec simple fixation par clipsage
- Couleur standard gris RAL 7024

CARACTÉRISTIQUES DU GARDE-CORPS :

- 1 main courante
- 3 câbles inox
- 1 plaque tôle découpée au laser, peinte et personnalisable, H. 499 mm
- Liaison main courante/escalier
- Pose en applique



OPTIONS DE FINITION :

- Ajout d'angles ou de paliers : quart-tournant, demi-tournant, palier droit
- 12 coloris en option, sur demande
- Marches et main courante en bois de hêtre massif

VOTRE DISTRIBUTEUR :

