



- 85 % de gain de place



Installation fixe




Installation mobile

## LES + PRODUITS :

- Convient à de multiples usages: archives, commerce de détail, stockage de pièces détachées.
- S'adapte à une large gamme de rayonnage ( du léger au mi-lourd ) en fonction du besoin du stockage ( Quick tube, Flip, Epsilone, Adaptiv, Epsivol )
- Module de châssis compact avec une longueur minimum de 1175 mm pour les accès réduits
- Module monté en usine pour un gain de temps lors de l'installation
- Système de rail avec anti- devers pour le rendre indéraillable
- Volant de manoeuvre avec blocage pour plus de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION :

- Charge élevée avec 900 kg / ml
- Hauteur maximum 3000 mm
- Profondeur de 600 à 1200 mm selon le rayonnage adapté
- Longueur de 1175 à 2675 mm
- Élément départ **A**, intermédiaire **B** et final avec des raccords simplifiés et fiables **C**
- Carter sur l'élément départ avec volant de guidage **D**
- Système anti - devers par crochet et guidage par roulement à bille **E**
- Système de fin de course par fourchette et butée **F**
- Double socle possible 1 à 2 couches en aggloméré de 19 mm **G**

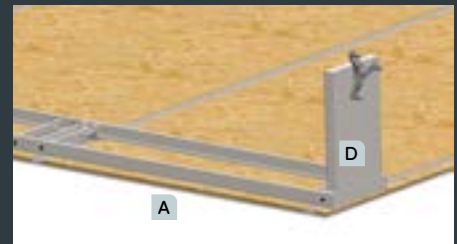

F



G




E





## SYSTÈME DE VERROUILLAGE / SÉCURITÉ

Volant avec un système de verrouillage pour bloquer le rayonnage tout en réduisant les risques d'accident  
Possibilité d'installer une serrure à clé pour une meilleure restriction d'accès.



H Système de verrouillage

## AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

RAL 1013	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3000
RAL 5010	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

## COLORIS STANDARD



RAL 7024

## POSSIBILITÉ DE RAYONNAGE DOS À DOS



- Permet de différencier les niveaux des rayonnages 1
- Permet de mettre des fonds pour cloisonner les rayonnages
- Nécessite des traverses installées sur les châssis 2
- Les poteaux intermédiaires reposent sur les traverses




1



2

## FOCUS TRANSMISSIONS

- Tige de transmission avec liaison mécanique 1 pour plus de fiabilité
- Transmission par chaîne facilement accessible sous le carter pour une maintenance plus facile 2
- Coef de démultiplication adapté selon la charge.



1



2

VOTRE DISTRIBUTEUR:





## **ADETECH**

Espace Condamine  
29 Rue Lamartine  
38320 EYBENS

adetech@adetech.fr

Tél. : 04 76 14 00 00

[www.adetech.fr](http://www.adetech.fr)

